

Import: AMSLER & CO. AG
709 Lindenstrasse 16

CH-8245 FEURTHALEN ZH

Tel. +41 52 647 36 36

Fax +41 52 647 36 66

info@amsler.ch www.amsler.ch



KYMCO





scooter 50cc

scooter 50cc

moto 125 - 250cc



AGILITY

50 4T

21



SUPER 8

50 4T

22



QUANNON

125

23



VENOX

250i

24



scooter 125 - 500cc



XCITING

500i	4
300Ri	6



DOWNTOWN

300i	8
------	---



PEOPLE S

300i	10
250	10
125	12



DINK

200i	14
125	14



SUPER 8

125	16
-----	----



LIKE

125	18
-----	----



AGILITY

125	20
-----	----

XEITING

500i
500i 25kW



scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt DOHC Wassergekühlt	Monocylindre 4 - t DOHC Refrigidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	92 x 75 mm	92 x 75 mm
Hubraum / Cylindrée	498 ccm	498 ccm
Leistung max. Puissance max.	28,2 kW *(38,4 PS) bei 7000 U/min * 23,7 kW A beschränkt 6700 U/min	28,2 kW (38,4 CV) à 7000 T/min * 23,7 kW A bridé 6700 U/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 40 mm	Fourche télescopique hydraulique 40 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit zwei hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Doppel-Bremsscheibe 260 mm	Disques double 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 240 mm mit Feststellbremse auf H-Rad	Disque 240 mm avec frein de parking sur roue arrière
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 rayons
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 / 70 -15 Hinten: 150 / 70 -14	Avant: 120 / 70 -15 Arrière: 150 / 70 -14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2255 x 810 x 1335 mm	2255 x 810 x 1355 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	805 mm	805 mm
Achsabstand Distance Axial	1590 mm	1590 mm
Gewicht leer Poids à vide	221 Kg	221 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	12.8 lt	12.8 lt

FARBE / COULEUR

Silber
Argent



scooter

XcitingR

300 



scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt DOHC Wassergekühlt	Monocylindre 4 - t DOHC Refrroidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	72,7 x 65,2 mm	72,7 x 65,2 mm
Hubraum / Cylindrée	270 ccm	270 ccm
Leistung Max Puissance max	17,5 kW (23,8 PS) bei 8000 U/min	17.5 kW (23,8 CV) à 8000 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifuge
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 40 mm	Fourche télescopique hydraulique 40 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit zwei hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Doppel-Bremsscheiben 260 mm	Disque double 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
Felgen / Jantes	Leichtmetall 5 Speichen	Alliage léger 5 rayons
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 / 70 -15 Hinten: 150 / 70 -14	Avant: 120 / 70 -15 Arrière: 150 / 70 -14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2255 x 810 x 1335 mm	2255 x 810 x 1355 mm
Sitzhöhe	805 mm	805 mm
Achsabstand Distances Axial	1590 mm	1590 mm
Gewicht leer Poids à vide	189 Kg	189 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	12.8 lt	12.8 lt

FARBE / COULEUR

Weiss
Blanc



scooter

Downtown

SCOOTER QUALITY

CC 300i



scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - Takt wassergekühlt	Monocylindre 4 - Temps Refrroidissement liquide
Bohrung / Hub Alesage / course	72.7 x 72 mm	72.7 x 72 mm
Hubraum: Cylindree:	299 ccm	299 ccm
Leistung Max:	24.1 kW (32.8 PS)	24.1 kW (32.8 CV)
Puissance max:	Bei 8000 U/min	à 8000 T/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Fourche télescopique	Hydraulikgabel 37mm	Hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 260 mm	Disques 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 240 mm	Disque 240 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 5 Speichen 3.00 x 14 " 4 x 13 "	Alliage léger 5 rayons 3.00 x 14 " 4 x 13 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne 120 /80-14 Hinten 150/70-13	Avant 120 / 80-14 Arrière 150/70-13
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2205x815x1390mm	2205x815x1390mm
Sitzhöhe/Hauteur Selle	775 mm	775 mm
Achsabstand Distance Axial	1553 mm	1553 mm
Gewicht leer Poids à vide	179 Kg	179 Kg
Farbe / Couleur	Weiss	Blanc
Tankinhalt Capacité de reservoir	12.5 lt.	12.5 lt.

FARBEN / COULEUR

Weiss
Blanc



scooter

PEOPLE'S *S* 250
300



scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Wassergekühlt	Monocylindre 4 - temps Refréridissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	300i: 72,7 x 65,2 mm 250: 72,7 x 60 mm	300i: 72,7 x 65,2 mm 250: 72,7 x 60 mm
Hubraum / Cylindrée	300i: 270 ccm 250: 249 ccm	300i: 270 ccm 250: 249 ccm
Leistung max. Puissance max.	300i: 17,9 kW (24,4 PS) bei 7500 U/min 250: 15,5 kW (21 PS) bei 7750 U/min.	300i: 17,9 kW (24,4 CV) à 7500 t/min 250: 15,5 kW (21 CV) à 7750 t/min.
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	300i: Euro 3 250: Euro 2	300i: Euro 3 250: Euro 2
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 37 mm	Fourche télescopique hydraulique 37 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit zwei hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Doppel-Bremsscheibe 260 mm	Disques double 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 260 mm	Disque 260 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 5 Speichen 3,00 x 16 " 3,50 x 16 "	Alliage léger 5 rayon 3,00 x 16 " 3,50 x 16 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110 / 70 -16 Hinten: 140 / 70 -16	Avant: 110 / 70 -16 Arrière: 140 / 70 -16
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2200 x 725 x 1365 mm	2200 x 725 x 1365 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	795 mm	795 mm
Achsabstand Distance Axial	1490 mm	1490 mm
Gewicht leer Poids à vide	172 Kg	172 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	300i: 8 lt 250: 8,5 lt	300i: 8 lt 250: 8,5 lt

FARBEN / COULEURS

Silber
Argent

Anthrazit
Anthracite

300i



Hellblau
bleu clair

250



scooter

PEOPLE'S *S* **125**



scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Luftgekühlt	Monocylindre 4 -temps Refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,59 kW (10,3 PS) bei 7500 U/min	7,59 kW (10,3 CV) à 7500 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro und Kickstarter	Electrique et Kickstarter
Emissionen / Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit zwei hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseurs hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 260 mm	Disques 260 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 260 mm	Disques 260 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 5 Speichen 2,50 x 16 " 3,00 x 16 "	Alliage léger 5 rayons 2,50 x 16 " 3,00 x 16 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 100 /80 -16 Hinten: 120 /80 -16	Avant: 100 / 80 -16 Arrière:120 / 80 -16
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2050 x 719 x 1296 mm	2050 x 719 x 1296 mm
Sitzhöhe / Hauteur selle	795 mm	795 mm
Achsabstand Distance Axial	1400 mm	1400 mm
Gewicht leer Poids à vide	121 Kg	121 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6,8 lt	6,8 lt

FARBEN / COULEURS

Silber
Argent



Blau
Bleu



scooter

DINK

125-2000



scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Wassergekühlt	Monocylindre 4 - temps Refrigidissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	125: 52,4 x 57,8 mm 200i: 62 x 58,2 mm	125: 52,4 x 57,8 mm 200i: 62 x 58,2 mm
Hubraum: Cylindrée:	125: 125 ccm 200i: 176 ccm	125: 125 ccm 200i: 176 ccm
Leistung max. Puissance max.	125: 7,59 kW (10,3 PS) bei 7500 U/min 200i: 11,4 kW (15,5 PS) bei 8000 U/min	125: 7,59 kW (10,3 CV) à 7500 t/min 200i: 11,4 kW (15,5 CV) à 8000 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	125: Elektro und Kickstarter 200i: Elektro	125:Electrique et Kickstarter 200: Electrique
Emissionen/ Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Einarmschwinge, 2 Federbeine verstellbar	Bras oscillant mono et 2 amortisseur réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 240 mm	Disques 240 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 200 mm	Disque 200 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 3 Speichen 3.00 x 13 " 3,50 x 12 "	Alliage léger 3 rayons 3.00 x 13 " 3,50 x 12 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 /70 -13 Hinten: 140 /70 -12	Avant: 120 /70 -13 Arrière:140 /70 -12
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2030 x 774 x 1275 mm	2030 x 774 x 1275 mm
Sitzhöhe 125 / 200i Hauteur selle 125 / 200i	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1399 mm	1399 mm
Gewicht leer Poids à vide	125: 145 Kg 200i: 148 Kg	125: 145 Kg 200i: 148 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	11 lt	11 lt

FARBEN / COULEURS

Anthrazit
Anthracite



Blau
Bleu



scooter

Super 8 125



scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps Refrigidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	7,0 kW (9,5 PS) bei 7500 U/min	7,0 kW (9,5 CV) à 7500 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro und Kickstarter	Electrique et Kickstarter
Emissionen / Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit zwei hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 240 mm	Disques 240 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 127,5 mm	Tambour 127,5 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 6 Speichen 2,5 x 14 " 3,0 x 14 "	Alliage léger 6 rayons 2,5 x 14 " 3,0 x 14 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 / 70 -14 Hinten: 120 / 80 -14	Avant: 120 / 70 -14 Arrière: 120 / 80 -14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1950 x 740 x 1205 mm	1950 x 740 x 1205 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	770 mm	770 mm
Achsabstand Distance Axial	1355 mm	1355 mm
Gewicht leer Poids à vide	116 Kg	116 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	6 lt	6 lt

FARBEN / COULEURS

Orange-Silber
Orange-Argent



Weiss-Rot
Blanc-Rouge



scooter




scooter



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - Takt Luftgekühlt	Monocylindre 4 - Temps Refroidissement Air
Bohrung / Hub Alesage / course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum: Cylindree:	125 ccm	125 ccm
Leistung Max: Puissance max:	7,0 Kw (9,5 PS) bei 8000 U/min	7,0 Kw (9,5 PS) à 8000 T/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro- und Kickstarter	Electrique et Kickstarter
Emissionen/ Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Fourche télescopique	Hydraulikgabel 31mm	Hydraulique 31 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit 2 hydr. Federbeinen und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 220 mm	Disques 220 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 180 mm	Disque 180 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 4 x 2 Speichen 3,00 x 12 " 3,50 x 12 "	Alliage léger 4 x 2 rayons 3,00 x 12 " 3,50 x 12 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne 120 / 70 -12 Hinten 130 / 70 -12	Avant 120 / 70 -12 Arrière 130 / 70 -12
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1915 x 690 x 1115mm	1915 x 690 x 1115 mm
Sitzhöhe/Hauteur Selle	780 mm	780 mm
Achsabstand Distance Axial	1325 mm	1325 mm
Gewicht leer Poids à vide	116 Kg	116 Kg
Gepäckträger Porte bagage	mit Top Case 30 L.	avec top case 30 lt.
Farbe / Couleur	Weiss / Rot	Blanc / Rouge
Tankinhalt Capacité de reservoir	8 lt.	8 lt.

Top-Case inclusive

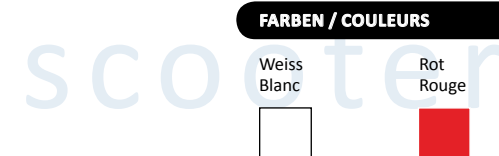

AGILITY

125 12"

125 16"



scooter

Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps Refroidissement air
Bohrung / Hub Alesage / Course	52,4 x 57,8 mm	52,4 x 57,8 mm
Hubraum / Cylindrée	125 ccm	125 ccm
Leistung max. Puissance max.	6,9 kW (9,4 PS) bei 7500 U/min	6,9 kW (9,4 CV) à 7500 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro und Kickstarter	Electrique et Kickstarter
Emissionen/ Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 31 mm	Fourche télescopique hydraulique 31 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 1 hydr. Federbein und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 1 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 180 mm	Disques 180 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 110 mm	Tambour 110 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 3 Speichen 3,00 x 12 " / 16 " 3,50 x 12 " / 16 "	Alliage léger 3 rayons 3,00 x 12 " / 16 " 3,50 x 12 " / 16 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 / 70 -12 Hinten: 130 / 70 -12	Avant: 120 / 70 -12 Arrière: 130 / 70 -12
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1835 x 690 x 1125 mm	1835 x 690 x 1125 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1315 mm	1315 mm
Gewicht leer Poids à vide	105 Kg	105 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	5 lt	5 lt

FARBE / COULEUR

Silber - Schwarz
Argent - Noir



Weiss - Schwarz
Blanc - Noir



Anthrazit - Schwarz
Anthracite - Noir



Agility 12"

Agility 16"

Agility 16" Top-Case inclusive

AGILITY 50 4T



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps Refrroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
Hubraum / Cylindrée	49 ccm	49 ccm
Leistung max. Puissance max.	F: 2,4 kW (3,3 PS) bei 7500 U/min A1: 2,5 kW (3,4 PS) bei 7500 U/min	F: 2,4 kW (3,3 CV) à 7500 t/min A1: 2,5 kW (3,4 CV) à 7500 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro- und Kickstarter	Electrique et Kickstarter
Emissionen / Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 31 mm	Fourche télescopique hydraulique 31 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebssatzschwinge mit hydr. Federbein und einstellbarer Federvorspannung	Bras oscillant et 1 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 180 mm	Disques 180 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 110 mm	Tambour 110 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 3 Speichen 3,00 x 12 " 3,50 x 12 "	Alliage léger 3 rayon 3,00 x 12 " 3,50 x 12 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 / 70 -12 Hinten: 130 / 70 -12	Avant: 120 / 70 -12 Arrière: 130 / 70 -12
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1830 x 690 x 1130 mm	1830 x 690 x 1130 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	795 mm	795 mm
Achsabstand Distance Axial	1325 mm	1325 mm
Gewicht leer Poids à vide	92 Kg	92 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	5 lt	5 lt

FARBEN / COULEURS

Schwarz
Noir

Schwarz - Rot
Noir - Rouge



scooter

Super 8 50 4T



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Luftgekühlt	Monocylindre 4 - temps Refroidissement air
Bohrung / Hub Alésage / Course	39 x 41,4 mm	39 x 41,4 mm
Hubraum/ Cylindrée	49,4 ccm	49,4 ccm
Leistung max. Puissance max.	F: 2,4 kW (3,3 PS) bei 7500 U/min A1: 2,5 kW (3,4 PS) bei 7500 U/min	F: 2,4 kW (3,3 CV) à 7500 T/min A1: 2,5 kW (3,4 CV) à 7500 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro und Kickstarter	Electrique et Kickstarter
Emissionen/ Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Fliehkraftkupplung	Centrifugal
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Triebsatzschwinge mit 2 hydr. Federbein und verstellbarer Federspannung	Bras oscillant et 2 Amortisseur hydr. avec tension de ressort réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 240 mm	Disques 240 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 127,5 mm	Tambour 127,5 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 6 Speichen 2.50 x 14 " 3,00 x 14 "	Alliage léger 6 rayons 2.50 x 14 " 3,00 x 14 "
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 / 70 -14 Hinten: 120 / 80 -14	Avant: 120 / 70 -14 Arrière: 120 / 80 -14
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	1940 x 745 x 1220 mm	1940 x 745 x 1220 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1365 mm	1365 mm
Gewicht leer Poids à vide	108 Kg	108 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	5 lt	5 lt

FARBEN / COULEURS

Weiss - Rot
Blanc - Rouge



Schwarz
Noir



scooter



Quannon 125



Motor / Moteur	Einzyylinder 4 - takt Luft - Oelgekühlt	Monocylindre 4 - temps Refroidissement air et huile
Bohrung / Hub Alesage / Course	56,5 x 49,5 mm	56,5 x 49,5 mm
Hubraum / Cylindrée:	124 ccm	124 ccm
Leistung max. Puissance max.	9,6 kW (13,1 PS) bei 10000 U/min	9,6 kW (13,1 CV) à 10000 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Mehrscheibe im Oelbad	Multidisque dans bain à huile
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 33 mm	Fourche télescopique hydraulique 33 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Zentralfederbein verstellbar	Amortisseur central réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 276 mm	Disques 276 mm
Bremse hinten Freins arrière	Bremsscheibe 220 mm	Disque 220 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 6 Speichen 2.50 x 17" 3,75 x 17"	Alliage léger 6 rayons 2.50 x 17 " 3,75 x 17"
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 110 /80 -17 Hinten: 140 /70 -17	Avant: 110 / 80 -17 Arrière:140 / 70 -17
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2080 x 710 x 1160 mm	2080 x 710 x 1160 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	790 mm	790 mm
Achsabstand Distance Axial	1345 mm	1345 mm
Gewicht leer Poids à vide	141 Kg	141 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	13 lt	13 lt

FARBE / COULEUR

Rot
Rouge



quannon
motorcycle



250i



Motor / Moteur	Zweizylinder 4 - takt DOHC Wassergekühlt	Bycylindre 4 - temps DOHC Refrondissement liquide
Bohrung / Hub Alésage / Course	58,3 x 47,2 mm	58,3 x 47,2 mm
Hubraum / Cylindrée	252 ccm	252 ccm
Leistung max. Puissance max.	21,8 kW (29,7 PS) bei 10500 U/min	21,8 kW (29,7CV) à 10500 t/min
Zündung / Allumage	Elektronisch	Electronique
Anlasser / Démarreur	Elektro	Electrique
Emissionen / Emission	Euro 3	Euro 3
Schmierung / Graissage	Druckschmierung	Sous-pressure
Kupplung / Embrayage	Mehrscheiben im Oelbad	Multidisque dans bain d'huile
Rahmen / Cadre	Rohrrahmen geschweisst	Tube acier pressé / soudé
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulikgabel 41mm	Fourche télescopique hydraulique 41 mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Schwinge mit 2 Federbeinen verstellbar	Fourche et 2 Amortisseur réglable
Bremse vorne Freins avant	Bremsscheibe 248 mm	Disques 248 mm
Bremse hinten Freins arrière	Trommelbremse 160 mm	Tambour 160 mm
Felgen / Jantes Vorne / Avant Hinten / Arrière	Leichtmetall 3.00 x 17 " - 5 Speichen 3,50 x 15 " - Scheibenrad	Alliage léger 3.00 x 17 " - 5 rayons 3.50 x 15 " - roue à disque
Bereifung / Pneumatique	Vorne: 120 / 80 -17 Hinten: 150 / 80 -15	Avant: 120 / 80 -17 Arrière: 150 / 80 -15
Abmessung (L X B X H) Dimensions (L X L X H)	2325 x 840 x 1080 mm	2325 x 840 x 1080 mm
Sitzhöhe/Hauteur selle	645 mm	645 mm
Achsabstand Distance Axial	1620 mm	1620 mm
Gewicht leer Poids à vide	181 Kg	181 Kg
Tankinhalt Capacité du réservoir	14 lt	14 lt

FARBE / COULEUR

Schwarz
Noir



venox
motorcycle